



## КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для горячего и холодного копчения мяса, кур и рыбопродуктов, вяления и сушки рыбы, изготовления колбас, колбасного сыра. В конструкции моноблока встроена система очистки дыма. В камере предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора и трубопроводов. Режим работы камеры – полуавтоматический. Осуществляется контроль следующих параметров:


1. Температура внутри камеры
2. Температура внутри продукта
3. Влажность
4. Время работы

ПАРАМЕТРЫ	МОДЕЛЬ							
	КТД-50	КТД-100	КТД-250	КТД-300	КТД-500	КТД-600	КТД-750	КТД-1000
<b>Габаритные размеры в мм:</b>								
высота	1950	2200	2650	2650	2650	2650	2650	2650
ширина	850	1345	1760	1900	1760	1900	1800	1800
ширина с х/а	850	1345	1760	1900	2360	2500	2360	2360
длина	900	1130	1490	1630	2780	3060	4200	5560
длина с х/а	1300	1550	2100	2300	2780	3060	4200	5560
Загрузка камеры кг.	50	100	250	300	500	600	750	1000
Температура в камере, °С	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125
Температура в камере с холодильным агрегатом	18-125	18-125	18-125	18-125	18-125	18-125	18-125	18-125
Напряжение, В	220	380	380	380	380	380	380	380
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса, кг, не более	300	450	1000	1100	1800	1900	2400	2900
Масса с х/а, кг, не более	320	500	1100	1200	1900	2000	2500	3000
Потреб. мощность, кВт	6,1	14,5	23,6	23,6	45	45	61	81
<b>В состав входят: (шт.)</b>								
Моноблок	1	1	1	1	1	1	1	2
Загрузочная рама	-	2	2	2	4	4	6	8
Вешала, мойка полуавтоматическая, холодильный агрегат					по заказу			
МОДЕЛЬ КАМЕРЫ		Цена, тенге		Цена, тенге с холод. агрег.		+ Цена, тенге со встр. мойкой п/авт.		
<b>КТД-50 (черн.)</b>		<b>1 155 987</b>		<b>1 448 308</b>		<b>112 109</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		1 518 912		1 811 412		112 109		
(100% - нерж. сталь)		2 098 735		2 460 143		159 684		
<b>КТД-100 (черн.)</b>		<b>1 511 771</b>		<b>1 965 651</b>		<b>190 210</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		1 877 731		2 383 559		190 210		
(100% - нерж. сталь)		2 929 642		3 431 989		244 033		
<b>КТД-250 (черн.)</b>		<b>2 129 083</b>		<b>2 963 025</b>		<b>190 210</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		2 421 583		3 255 793		190 210		
(100% - нерж. сталь)		4 297 797		5 215 285		244 033		
<b>КТД-300 (черн.)</b>		<b>2 296 621</b>		<b>3 172 872</b>		<b>190 210</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		2 688 912		3 513 393		190 210		
(100% - нерж. сталь)		4 846 290		5 810 014		244 033		
<b>РАЗБОРНЫЙ ВАРИАНТ + 10%</b>								
<b>КТД-500 (черн.)</b>		<b>3 635 856</b>		<b>4 862 803</b>		<b>358 462</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		4 790 325		6 017 362		358 462		
(100% - нерж. сталь)		8 736 354		9 986 955		466 019		
<b>КТД-600 (черн.)</b>		<b>4 175 959</b>		<b>5 476 902</b>		<b>358 462</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		5 060 421		6 402 512		358 462		
(100% - нерж. сталь)		9 395 617		10 713 341		466 019		
<b>КТД-750 (черн.)</b>		<b>5 456 551</b>		<b>7 190 308</b>		<b>527 071</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		7 379 714		9 113 471		527 071		
(100% - нерж. сталь)		13 065 124		14 814 769		736 115		
<b>КТД-1000 (черн.)</b>		<b>7 277 781</b>		<b>9 333 672</b>		<b>716 746</b>		
комбинированная (внутри - нерж. сталь)		10 100 135		12 156 561		716 746		
(100% - нерж. сталь)		17 154 785		19 119 220		929 900		

*\*Цена Товара указана с НДС и доставкой до Покупателя.*



**ТЕЛЕЖКА к КТД-100**

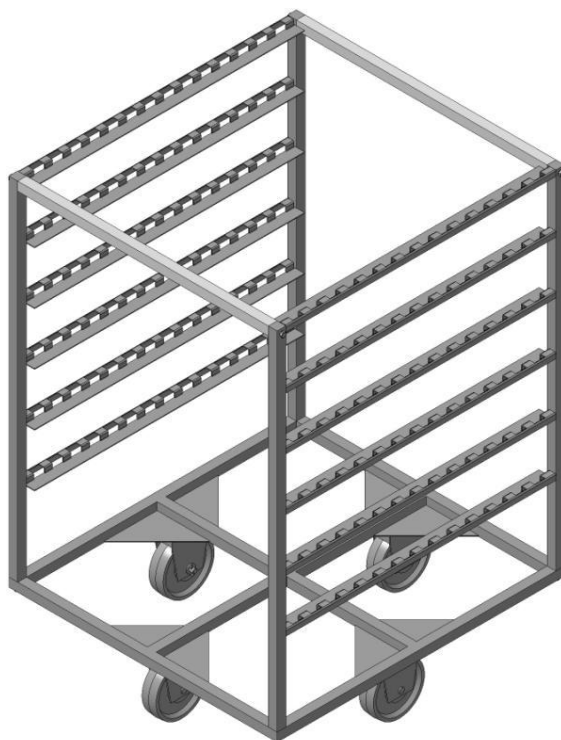

**ТЕЛЕЖКА к КТД-250, КТД-300**



**ВЕШАЛА ДЛЯ КОЛБАСНЫХ РАМ КТД**



**СТЕЛЛАЖИ ДЕФРОСТАЦИИ (РАЗМОРОЗКИ)**

**Стеллаж передвижной**

Длина 1300 мм  
Ширина 850 мм  
Высота 1600 мм  
Кол-во полок 7 шт.  
Нагрузка на полку 130 кг  
Просвет между полками 173 мм

**Цена (с НДС и доставкой): 815 000 тенге.**



## МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОПТИЛЬНОЙ ЩЕПЫ



Предназначена для рубки брусков, веток деревьев на технологическую щепу, которая применяется в дымогенераторах различных коптильных камер.

Данная установка легко перенастраивается на производство щепы разной фракции.

**Производительность, м/час** 0,7...1,0  
**Число оборотов диска в минуту** 1410  
**Установленная мощность, кВт** 11  
**Диаметр диска, мм** 360  
**Напряжение питания, В** 380  
**Сечение загружаемого бруса, мм** 60\*50\*600  
**Габаритные размеры, мм** 830\*510\*900

**Цена (с НДС и доставкой): 1 385 500 тенге.**

## МОЙКА К ТЕРМОДЫМОВОЙ КАМЕРЕ

